
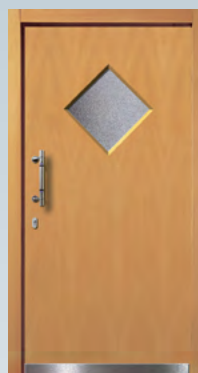


Moralt Haustürenbaukasten – einfach, sicher und wirtschaftlich


DAS KOMPLETTPAKET INCLUSIVE BEARBEITUNG, ZUBEHÖR UND CE-KENNZEICHEN.

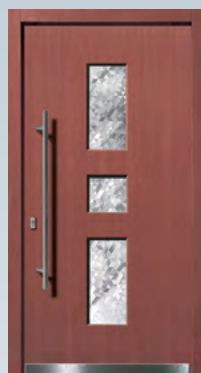

Beste Chancen für Ihr Türegeschäft.

In der konsequenten Rationalisierung der Fertigungsprozesse liegt Ihr Gewinn. Mit den industriell gefertigten Systemkomponenten für Holzhaustüren von Moralt haben Sie Kosten und Risiko jederzeit im Griff. Wählen Sie zwischen den Einzelkomponenten Haustürrohling, Lichtausschnitte, Glasleisten und Komponenten-Paket oder dem kompletten Türblatt mit allen Systemteilen – perfekt aufeinander abgestimmt.

So machen Sie ein Meisterstück –
leichter, schneller, gewinnbringender.



HAUSTÜRENBAUKASTEN BESTELLFORMULAR

1 PROFINET-HOLZFACHHÄNDLER	2 VERARBEITER
Firma: _____	Firma: _____
Straße: _____	Straße: _____
Plz/Ort: _____	Plz/Ort: _____
Land: _____	Land: _____
Ansprechpartner/in: _____	Ansprechpartner/in: _____
Telefon: _____	Telefon: _____
Telefax: _____	Telefax: _____
e-Mail: _____	e-Mail: _____

3 PRODUKTAUSWAHL, HOLZARTEN, OBERFLÄCHEN

 <p>bitte wählen: <input type="radio"/></p> 	 <p>bitte wählen: <input type="radio"/></p> 	 <p>bitte wählen: <input type="radio"/></p> 
FERRO KlassikPlus Der Bestseller	FERRO Akustik Der Schallschlucker	FERRO Passiv Der Energiesparer

Max. Türelementformate (Stockausenmaß) 2.520 x 1.250 mm. Türblattstärke 68 (98) mm. Details zu den verschiedenen Rohlingstypen siehe Moralt OutDoor-Flyer oder im Internet unter www.moralt-ag.de.




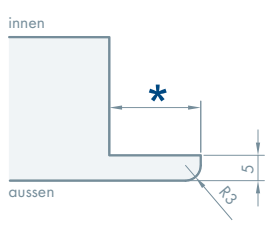
Oberfläche:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Meranti</td><td style="width: 20px;"></td><td>Lärche</td><td style="width: 20px;"></td></tr> <tr><td>Eiche</td><td></td><td>Messersfurnier</td><td></td></tr> <tr><td>Kiefer</td><td></td><td>MDF-Exterior</td><td></td></tr> <tr><td>Fichte</td><td></td><td>Okoume</td><td></td></tr> </table>	Meranti		Lärche		Eiche		Messersfurnier		Kiefer		MDF-Exterior		Fichte		Okoume		Stock und Rahmenholz: Der Türstock ist wie das Rahmenholz des Haustürrohlings in Eiche, Kiefer kernfrei, Lärche oder Meranti lamelliert und in untergeordneten Schichten keilgezinkt.
Meranti		Lärche																
Eiche		Messersfurnier																
Kiefer		MDF-Exterior																
Fichte		Okoume																

Alle Furnieroberflächen = Messersfurnier oder Finline. Weitere Oberflächen auf Anfrage

4 DIN RICHTUNG DER TÜR UND MAßE

DIN Links: _____ (Stückzahl)	DIN Rechts: _____ (Stückzahl)
Stockausenmaße: _____ x _____ mm <small style="margin-left: 40px;">Breite</small> <small style="margin-left: 100px;">Höhe (Schwellenunterkante*)</small>	Tür öffnet nach: <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> aussen
Eventuell notwendige Unterfütterung bauseits *Schwellenunterkante = Oberkante fertiger Fußboden	

5 LICHTAUSSCHNITTE

<p>①</p>  <p>Standardecke</p>	<p>③</p>  <p>ausgestochene Ecke</p>	<p>ECKAUSBILDUNG: (bitte wählen) ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/></p> <p style="font-size: small;">Vermaßte Ansichtszeichnung mit Angabe der DIN Richtung und Türblatt innen und aussen</p>
<p>②</p>  <p>Ecke 3 mm hinterfräst</p>		<p>LA MIT FALZFRÄSUNG: (bitte wählen)</p> <p>Eckausbildung aussen: ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/></p> <p>Eckausbildung innen: ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/></p> <p>* = _____ mm (max. 20 mm)</p> <p style="font-size: small;">Vermaßte Ansichtszeichnung mit Angabe der DIN Richtung und Türblatt innen und aussen</p>

6 GLASLEISTEN


ja nein

GLFM** = _____ mm (max. 20 mm)


als Leistenware beigelegt

*GFT = Glasfalztiefe **GLFM = Glasfalzmaß

Profiltyp:




7.1 OBERFLÄCHENFRÄSUNGEN



Fräsung: innen aussen
 keine

Vermasste Ansichtszeichnung mit Angabe der DIN Richtung und Türblatt innen bzw. aussen


7.2 OBERFLÄCHENFRÄSUNGEN



Fräsung: keine
 innen aussen

Vermasste Ansichtszeichnung mit Angabe der DIN Richtung und Türblatt innen bzw. aussen

8 FALZGEOMETRIEN

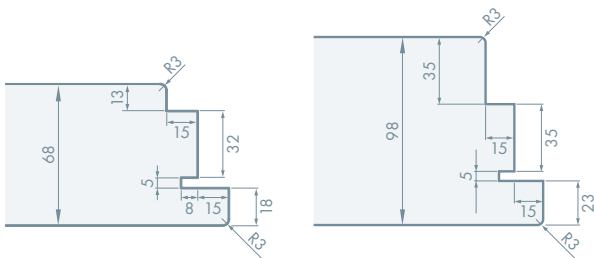

Falzbearbeitung nach Moralt Standard-System (lt. Skizze)

9 SCHLOSSFRÄSUNGEN

Drückerbohrung:

innen
 beidseitig
 nein

Zylinderbohrung:

ja
 nein

Hersteller: KfV


Bezeichnung: AS 2600

Dornmass: 65 mm / 80 mm (Passiv)

Entfernung: 92 mm

Drückerhöhe
UK-Überschlag: 1.050 mm

10 SPIONLOCHBOHRUNG



① = Mitte Tür **oder** _____ mm
(Abstand zur Schlossseite)


② = _____ mm

Durchmesser: 13 mm 16 mm


11 WETTERSCHENKEL

ja nein

①



②



Moralt Standard Komponenten-Paket

Schwellentyp:

GU Systembodenschwelle

Bänder:

3 St. Simonswerk BAKA Protect 4010 3D FD

Dichtung:

Deventer DS 155a, anthrazit (Doppeldichtung aus Silikon)

Absenktdichtung:

Planet RH (nur bei Akustik Türenbaukasten)

Türverschluss:

KfV Türverschluss mit Falle und Riegel sowie Bolzen und Schwenkhakenkombination in den Nebenschlosskästen.

Typ: AS-2600-F/20-65-92-10/31 B166 hell verzinkt, mit Softlockfalle

Stockseitig: KfV einteilige Schließleiste in verstellbarer Ausführung

Typ: BD25-2-230ERQH/ 31-R-M-R.AT 155-34 hell verzinkt

Andere Beschlagsfräsungen optional



Verpackung
Haustürenbaukasten

Verpackung:

Kiste mit Schaumecken – transportsicher

Versand:

Stückguttransport – Lieferung an die Werkstatt

Bitte faxen Sie uns das Maßabfrageblatt mit allen erforderlichen Angaben an oben stehende Nummer.

Preise erhalten Sie von ihrem ProfiNet-Holzfachhändler

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Verarbeitungsempfehlungen

MORALT
Holzwerkstoffe mit System

ALLGEMEINE HINWEISE UND VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN
Für den Moralt Baukasten für Außentüren

Kontrollen
Vor der Montage der Türblätter sind alle Bauteile auf Beschädigungen zu prüfen. Bei Beschädigungen sind die Bauteile zu ersetzen. Die Montage ist nur bei intakten Bauteilen zulässig.
 Auflagepunkte
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Oberflächenbehandlung
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Legung
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Stellen, Tünnen und Bohren
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Verriegelung und Türschloss
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Schließvorrichtung
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Schließvorrichtung
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Beschneidung
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Dichtungsmontage
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.
 Schließmontage
Die Türblätter sind so zu montieren, dass sie auf den vorgesehenen Auflagepunkten aufliegen. Die Montage ist nur bei intakten Auflagepunkten zulässig.

Pflege- und Wartungsanleitung

MORALT
Holzwerkstoffe mit System

PFLEGE- UND WARTUNGSANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Moralt Baukasten für Außentüren.

Die Funktion und Schutz des Holzbauelementes besteht aus zwei Teilen, nämlich der Funktion und dem Schutz. Die Funktion besteht aus der Verriegelung und dem Schutz vor Witterungseinwirkungen. Die Schutzfunktion besteht aus der Verriegelung und dem Schutz vor Witterungseinwirkungen.

6	Scharnier	6	Einbauten
7	Scharnier	7	Einbauten
8	Scharnier	8	Einbauten
9	Scharnier	9	Einbauten
10	Scharnier	10	Einbauten
11	Scharnier	11	Einbauten
12	Scharnier	12	Einbauten
13	Scharnier	13	Einbauten
14	Scharnier	14	Einbauten
15	Scharnier	15	Einbauten
16	Scharnier	16	Einbauten
17	Scharnier	17	Einbauten
18	Scharnier	18	Einbauten
19	Scharnier	19	Einbauten
20	Scharnier	20	Einbauten
21	Scharnier	21	Einbauten
22	Scharnier	22	Einbauten
23	Scharnier	23	Einbauten
24	Scharnier	24	Einbauten
25	Scharnier	25	Einbauten
26	Scharnier	26	Einbauten
27	Scharnier	27	Einbauten
28	Scharnier	28	Einbauten
29	Scharnier	29	Einbauten
30	Scharnier	30	Einbauten
31	Scharnier	31	Einbauten
32	Scharnier	32	Einbauten
33	Scharnier	33	Einbauten
34	Scharnier	34	Einbauten
35	Scharnier	35	Einbauten
36	Scharnier	36	Einbauten
37	Scharnier	37	Einbauten
38	Scharnier	38	Einbauten
39	Scharnier	39	Einbauten
40	Scharnier	40	Einbauten
41	Scharnier	41	Einbauten
42	Scharnier	42	Einbauten
43	Scharnier	43	Einbauten
44	Scharnier	44	Einbauten
45	Scharnier	45	Einbauten
46	Scharnier	46	Einbauten
47	Scharnier	47	Einbauten
48	Scharnier	48	Einbauten
49	Scharnier	49	Einbauten
50	Scharnier	50	Einbauten

Die vorliegende Pflege- und Wartungsanleitung muss sorgfältig gelesen werden, um die Dauerhaftigkeit der Türblätter zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Angaben zu den einzelnen Bauteilen und den entsprechenden Montagehinweisen.

Montageempfehlung

MORALT
Holzwerkstoffe mit System

MONTAGEEMPFEHLUNG
Für den Moralt Baukasten für Außentüren

Nr.	Beschreibung	Detailliert im Systemhandb. Nr.
1	Einbau des Türblatts in den Rahmen.	Page 1, Blatt 108
2	Verriegelung des Türblatts.	Page 2, Blatt 27 Page 3, Blatt 118
3	Einbau des Türschlosses.	Page 2, Blatt 27 Page 3, Blatt 11
4	Einbau der Dichtung.	Page 2, Blatt 19
5	Einbau der Scharniere.	Page 2, Blatt 30
6	Einbau der Beschläge.	Page 1, Blatt 138 Page 3, Blatt 10
7	Einbau der Türblätter.	Page 1, Blatt 23 Page 3, Blatt 10

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.

Noch Fragen?

Info-Hotline: +49 8026 92538-11
www.moralt-ag.de

ProfiNet-Händler

Moralt AG
Obere Tiefenbachstraße 1
83734 Hausham
Telefon: +49 8026 92538-0
Telefax: +49 8026 92538-40
E-Mail: info@moralt-ag.de
www.moralt-ag.de