


Moralt Referenzobjekt / Moralt Case Study

ROPEMAKER PLACE, LONDON

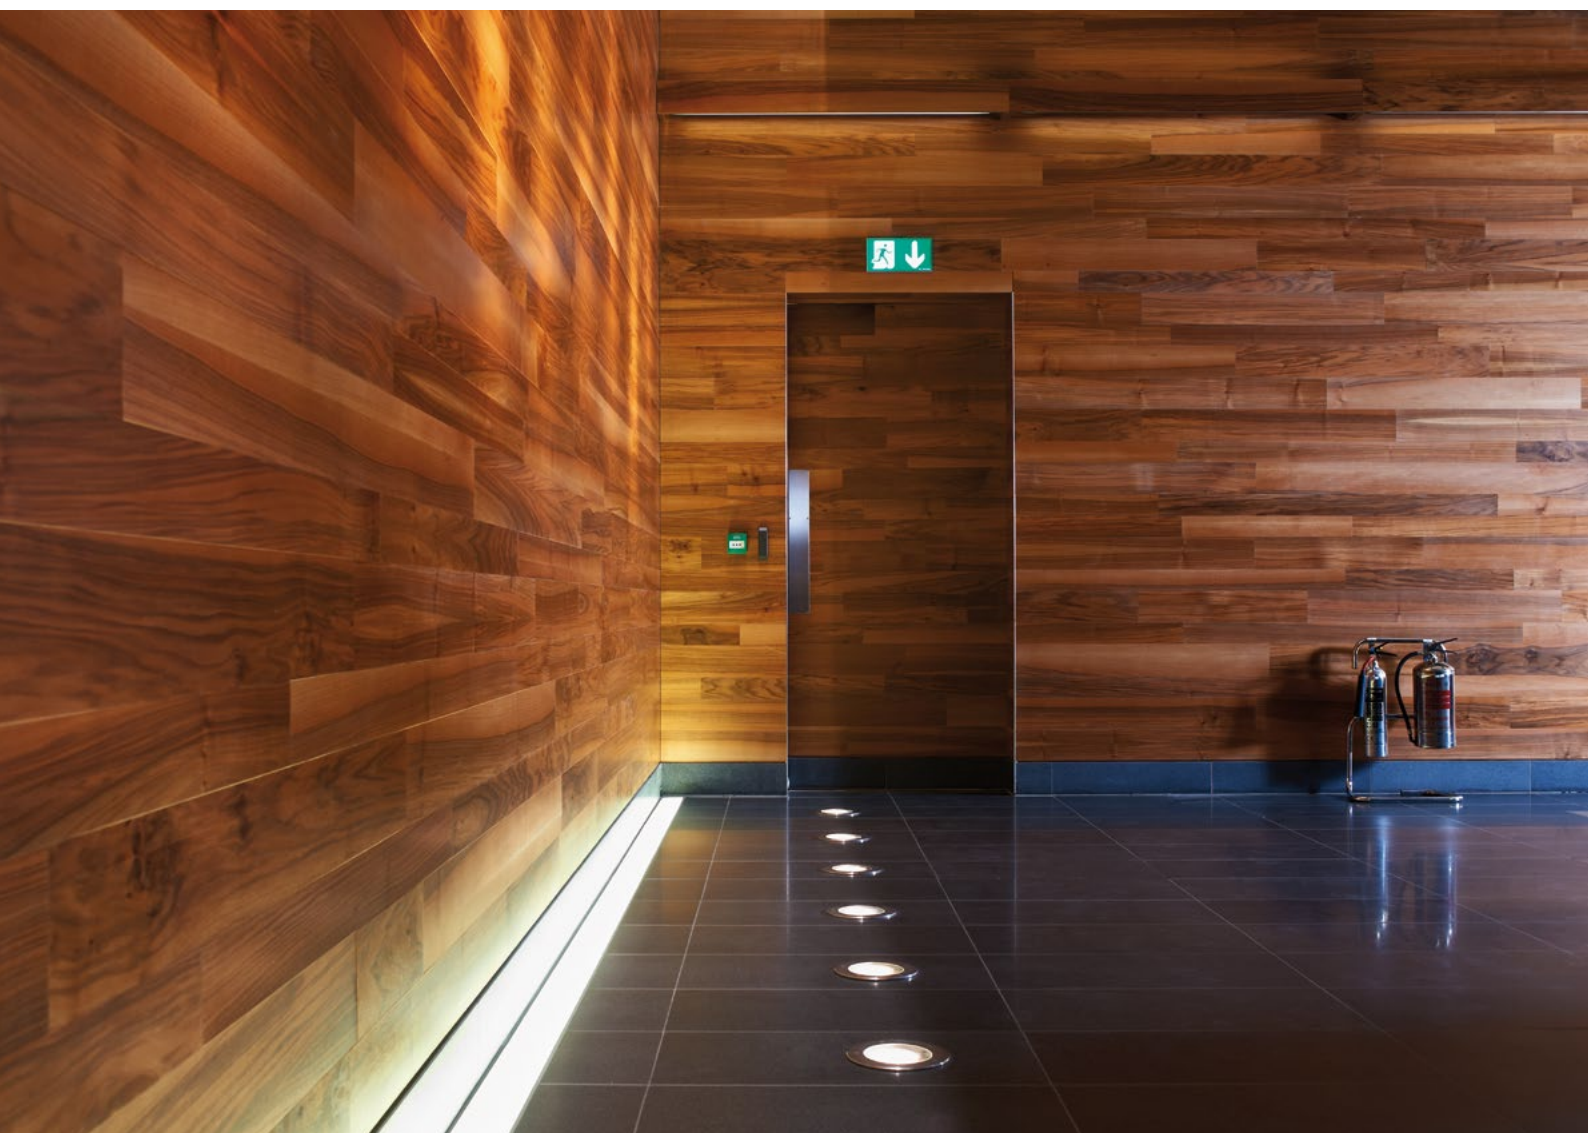

Moralt LAMINESSE FireSmoke 44 mm/54 mm

Anwendung/Application:

Funktionstüren im Bürogebäude/Fire doors for an office building

Bearbeitung/Manufacturer: Graefe Limited, Oxfordshire

Architekt/Designer: ARUP Associates

Standort/Project: Ropemaker Place, London 2010

Kunde/Client: British Land

Moralt LAMINESSE FireSmoke 44 mm/54 mm

Warum wurde das Produkt eingesetzt?

Why was this product used?

DE Für 2.000 Innentüren mit individuellen Abmessungen kam Moralt LAMINESSE FireSmoke mit den Feuerwiderstandsklassen FD30 und FD60 nach British Standard zum Einsatz. Durch die Formatvielfalt wurden Türen bis zu 3.000 mm Höhe in verschiedenen Ausführungen realisiert. Diese Moralt-Platte mit System für individuelle Brandschutztüren bot hier vielfältige Vorteile: Neben dem hervorragenden Stehvermögen, dem geringen Gewicht und der hohen Stabilität war auch die Ruhe der Oberfläche maßgeblich, da die Türen mit hochwertigen Furnieren passend zu Wandverkleidungen veredelt wurden.

EN For a project of 2.000 internal fire rated doors in a variety of sizes, the Moralt door core LAMINESSE FireSmoke, certified to British Standard FD30 and FD60 was the Specifier's choice. With the wide range of sizes, including a height upto 3.000 mm, Moralt's door core was chosen on account of its high stability, low weight and excellent surface smoothness. This last aspect was particularly important as the doors and the matching wall claddings were all faced in high value veneers.

