



MORALT
the core of the door

LAMINESSE Klassik

DIE TÜRKERNPLATTE MIT KLIMAZERTIFIKAT
FÜR INNENTÜREN OHNE ALU-DAMPFSPERRE.
AB 44 MM MIT PRÜFZEUGNIS.




NEU: Geprüft bis 1.350 x 2.500 mm!



Moralt LAMINESSE
Klassik MDF

Moralt LAMINESSE
Klassik Stabil MDF

Moralt LAMINESSE
Klassik MDF

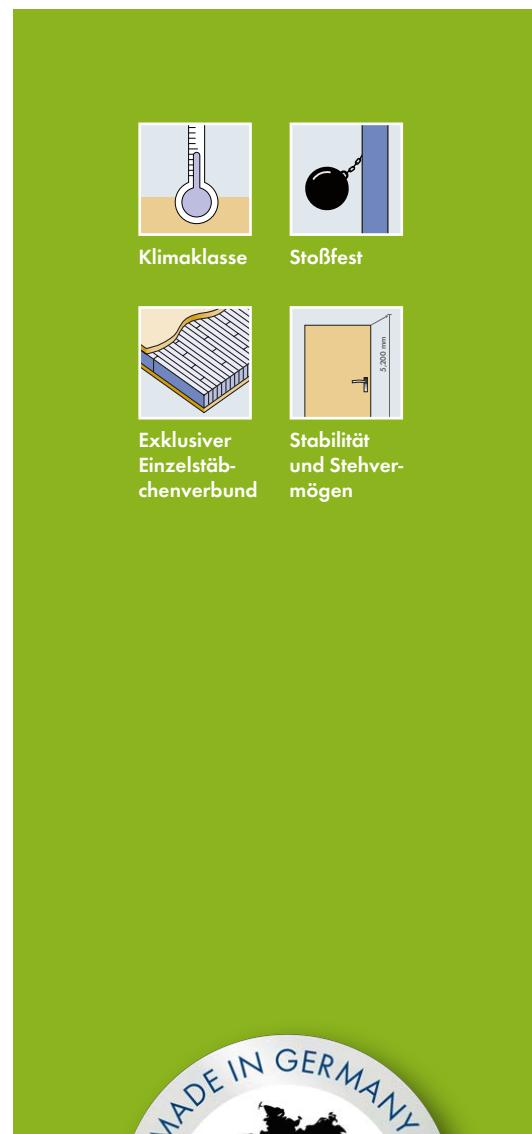

Sicherheit vom Systemgeber
www.moralt-ag.de

Moralt LAMINESSE Klassik – die Türkernplatte mit Klimazertifikat.

Für die hochwertigsten Innen türen kommen im Tischler- und Schreinerhandwerk seit jeher Moralt Stäbchenplatten zum Einsatz. Optimal ist neben der guten Verarbeitbarkeit die ruhige Oberfläche durch die von uns entwickelte Stäbchenmittellage mit stehenden Jahresringen. Einzigartig ist der Einzelstäbchenverbund, der Ihnen durch die optimale Verzahnung der circa 4 mm breiten Stäbchen höchste Festigkeitswerte und ein sehr gutes Stehvermögen bietet.

NEU: Moralt bietet Ihnen als Türenbauer immer einen Zusatznutzen. Im Rahmen unseres umfangreichen Prüfprogrammes zu LAMINESSE haben wir die Platte weiterentwickelt zur Türkernplatte für Klimatüren mit c3 Klassifizierung nach EN 1530:2000-6 und einem gültigen Prüfzeugnis für Türen ab 44 mm Türblattstärke. Die LAMINESSE Klassik eignet sich ideal als Wohnungsabschlußtür bzw. zur Abtrennung von Räumen unterschiedlicher Klimaten. Oder ganz einfach für eine gute, handwerklich gefertigte Innen türe.

Nutzen Sie unsere Prüfergebnisse für Ihre Türenkompetenz und bauen Sie Klimatüren in Handwerksqualität – ganz ohne Alu.

Beste Chancen für Ihr Tüengeschäft

Ob Brand-, Rauch-, Schall- oder Klimaschutz – Moralt bietet Ihnen die besten Voraussetzungen und Chancen für Ihr Tüengeschäft, sowohl technisch als auch im Know-how Transfer. Holen auch Sie sich Türenkompetenz ins Haus und bieten Sie Ihren Kunden intelligente Komplettlösungen mit dem Moralt LAMINESSE-Programm. Nutzen Sie die Moralt-Systeme mit Prüfzertifikaten für Ihren persönlichen Tüenerfolg.

Kennen Sie schon unsere Moralt LAMINESSE FireSmoke? Das ist die Platte mit System für individuelle Brand- und Rauchschutztüren.

Moralt AG
Obere Tiefenbachstraße 1
83734 Hausham
Telefon: +49 8026 92538-0
Telefax: +49 8026 92538-40
vertrieb@moralt-ag.de

LIEFERPROGRAMM

MORALT LAMINESSE KLAStIK STABIL MDF

Länge x Breite in mm	Dicken in mm							
	38	40	42	44				
GabunähnL. und MDF					●	●	●	●
1.050 x 2.150					●	●	●	●
1.250 x 2.500					●	●	●	●

IF-Verleimung

MORALT LAMINESSE KLAStIK MDF

Länge x Breite in mm	Dicken in mm							
	16	22	30	38	40	42	44	
MDF								
1.050 x 2.150				●	●	●	●	
1.250 x 2.500				●	●	●	●	
2.070 x 5.200	●	●	●					

AW-Verleimung

● Platten kurzfristig lieferbar

Weitere Deckarten, Dicken und Formate auf Anfrage, Verpackungseinheit: 10 Stück pro Paket

Für Holzumfassungszargen können Sie die Moralt Stäbchenplatte mit der Decklage MDF einsetzen. Zulässig sind die Stärken 16, 22 und 30 mm. Nähere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auch in unserem Trägerwerkstoffkatalog.

TOLERANZEN

DIN 68705, TEIL 2

6.1 MASSE UND GRENZABWEICHUNGEN

Dicke (geschliffen): + 0,2/- 0,6 mm

Länge und Breite: +/- 5 mm

Rechtwinkligkeit: 2 mm/m

Geradheit der Kanten: 1,5 mm/m

Dickenunterschied innerhalb einer Platte: t/60 (t = Dicke in mm)

TECHNISCHE DATEN

MORALT LAMINESSE KLAStIK 44 mm

DECKLAGE	Gabunähnlich-MDF	MDF
DIFFERENZ-KLIMA PRÜFUNGEN		
DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima b*	Prüfklima b*
DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima c***	Prüfklima c**
TOLERANZKlassen		
DIN EN 1530 : 2000-6	3	3
WÄRME DURCHGANGSKOEFFIZIENT		
U-Wert (W/m ² K) DIN EN ISO 10077-2:2012-06	1,96	1,97
GEWICHT		
ca. Kg/m ²	23	25

* geprüft und gültig für Dicken ab 44 mm

** geprüft im Format 1.350 x 2.250 mm und gültig für Dicken ab 44 mm

Klima Prüfzertifikat



LGd/InterCert

Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2008

Noch Fragen? www.moralt-ag.de

Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Telefon: +49 8026 92538-0, Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: vertrieb@moralt-ag.de