



ECO Klassik


DIE KLASSIKER FÜR KOSTENGÜNSTIGES BAUEN.




5-fach
Furnierplatte



Stäbchen-
mittellage



Massivholz-
fries



Alu-Dampf-
sperre bei
Typ ALU



TECHNISCHE DATEN

1 RAHMEN	
Massivholzrahmen	Umlaufend, farblich zum Deckfurnier passend ausgesuchtes, astfreies Massivholz ohne Keilzinkung.
Friesbreite	3-seitig 55 mm breit, unten 170 mm breit.
Kürzbarkeit/ Lichtausschnitte	Mindestabstand für Lichtausschnitte beträgt seitlich/oben 130 mm und unten 195 mm. Nach maximaler Kürzung unten (120 mm) ist noch ein Einfachfalz (max. 18 mm) und/oder der Einbau einer Bodenabsenkndichtung möglich.
8 Flacheisenstabilisator	Vierseitig umlaufender Flacheisenstabilisator, thermisch getrennt und schall-entkoppelt, zur Aufnahme auftretender Zug- und Schubkräfte. Flacheisengurte sind kraftschlüssig mit dem Holzträger verklebt.
2 EINLAGE	
Aufbau	Seit Jahren bewährt Stäbchenmittellage - Fichte, voll ausgelegt, stehende Jahrringe, dadurch garantierte Oberflächenruhe
Verleimung	Formaldehydfrei
3-7 DECKPLATTE	
Verleimung	AW nach DIN 68705 T2 temperaturbeständig bis 130° C 5-fach (Edelfurnier längslaufend) 3-fach (Querfurnier) = individuell überfurnierbar Vollflächig mit der Gesamtkonstruktion verleimt
HAUSTÜRROHLING	
Ausführung	Formatiert, geschliffen

* nur Typ FERRO Klassik

PRÜFUNGEN

		ECO Klassik	
LÄNGE in mm		2.110/2.240	
BREITE in mm		900/950/1.000/1.050	
DICKE in mm		55 (53*)	60 (58*)
DIFFERENZ-KLIMAPRÜFUNGEN			
Alt	DIN EN 79 : 1990-11	Kategorie III	
Alt	ISO 8273-1985 (E)	Kategorie IV	
NEU	DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima „c“	
NEU	DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima „d“	
NEU	DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima „e“	
TOLERANZKLASSEN			
Alt	Entwurf DIN EN 1530 : 1994-10	2	
NEU	DIN EN 1530 : 2000-6	3	
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT			
K-Wert (W/m²K) / U-Wert (W/m²K) nach EnEV		1,72	1,65
SCHALLDÄMMWERT			
DIN 52210 R _w (dB)		31	34
GEWICHT: 2.110 x 1.000 mm kg/Stück		56	59

* querfurniert



LIEFERPROGRAMM

FERRO/ECO Klassik – Längsfurnier/MDF/HPL														
Länge in mm	2.110 (1.950*)						2.240 (2.110*)							
Breite in mm	900	950	1.000	1.050	900	950	1.000	1.050	900	950	1.000	1.050		
Dicke in mm	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60
Mahagoni MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Okoume MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meranti Finline	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eiche MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kiefer MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fichte MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lärche MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
streichfähig MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MDF Exterior	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HPL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FERRO/ECO Klassik – Querfurnier														
Länge in mm	2.110 (1.950*)						2.240 (2.100*)							
Breite in mm	900	950	1.000	1.050	900	950	1.000	1.050	900	950	1.000	1.050		
Dicke in mm	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58
querfurniert SF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* kürzbar bis ■ Auftragsbezogene Fertigung MF = Messerfurnier SF = Schäl furnier


Typ ECO Klassik ist nicht für Laubengangtüren geeignet.

Bei Sonderwünschen bezüglich Breiten, Längen, Aufbau oder Oberflächenvarianten wenden Sie sich bitte an unsere Auftragszentren. **NEU!** Haustürrohlingbreiten bis 1.250 mm möglich.

Noch Fragen? Info-Hotline: 08041 508-112 www.moralt-tischlerplatten.de Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. KG, Lenggriser Straße 52, 83646 Bad Tölz, Telefon: +49 8041 508-0, Telefax: +49 8041 508-218, E-Mail: werk.badoelz@moralt-tischlerplatten.de
--


Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt Tischlerplatten GmbH & Co. KG.

ECO Klassik

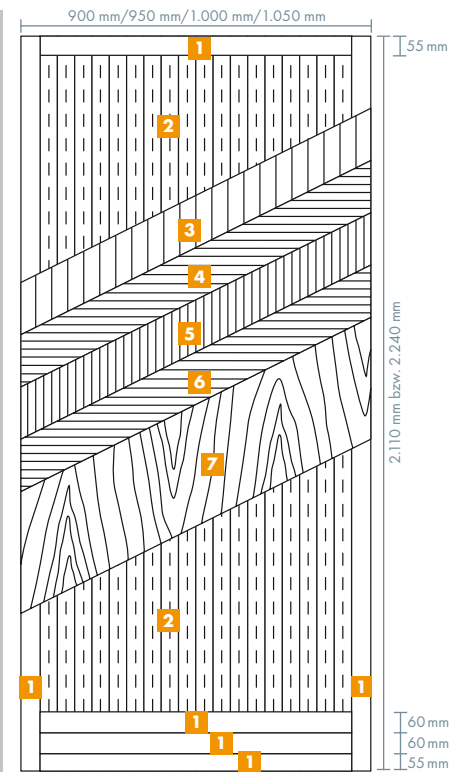

- 1** Massivholzrahmen
- 2** Einlage aus Stäbchenmittellage
- 3-7** Deckplatte
 - 3** Blindfurnier
 - 4/6** Querfurnier
 - 5** Aluminium bei Typ ALU
 - 7** Edelfurnier

Querschnitt seitlich ECO Klassik

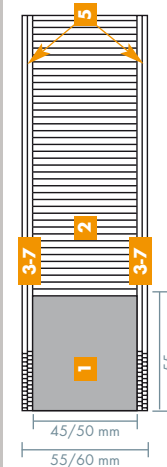

Einzelstückgutversand

Lieferungen ab Stückzahl 1 sind direkt zum Verarbeiter möglich.

CNC-Bearbeitungsservice

Alle Typen sind auch CNC-bearbeitet lieferbar.

ALU-Dampfsperre auf Wunsch erhältlich.

Fachhändler

