


FERRO Klassik


DER KLASSIKER FÜR EINFACHE LÖSUNGEN.



5-fach
Furnierplatte



Stäbchen-
mittellage



Massivholz-
fries



Sicherheit vom Systemgeber
www.moralt-og.de

TECHNISCHE DATEN

1 RAHMEN	
Massivholzrahmen	Umlaufend, farblich zum Deckfurnier passend ausgesuchtes, astfreies Massivholz lamelliert und keilgezinkt.
Friesbreite	
Kürzbarkeit/ Lichtausschnitte	Mindestabstand für Lichtausschnitte beträgt seitlich/oben 180 mm und unten 195 mm. Nach maximaler Kürzung unten (120 mm) ist noch ein Einfachfalz (max. 18 mm) und/oder der Einbau einer Bodenabsenkung möglich.
2 Flacheisenstabilisator	
	Flacheisenstabilisator, thermisch getrennt und schallentkoppelt, zur Aufnahme auftretender Zug- und Schubkräfte. Flacheisengurte sind kraftschlüssig mit dem Holzträger verklebt.
3 EINLAGE	
Aufbau	Seit Jahren bewährt Stäbchenmittellage - Fichte, voll ausgelegt, stehende Jahrringe, dadurch garantierte Oberflächenruhe
Verleimung	Formaldehydfrei
3-7 DECKPLATTE	
Verleimung	AW nach DIN 68705 T2 temperaturbeständig bis 130° C 5-fach (Edelfurnier längslaufend) 3-fach (Querfurnier) - individuell überfurnierbar Vollflächig mit der Gesamtkonstruktion verleimt
HAUSTÜRROHLING	
Ausführung	Formatiert, geschliffen

	FERRO Klassik	
LÄNGE in mm	2.110/2.240	
BREITE in mm	950/1.050/1.150	
DICKE in mm	55 (53*)	60 (58*)

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT		
K-Wert (W/m²K) / U-Wert (W/m²K) nach EnEV	1,72	1,65
SCHALLDÄMMWERT		
DIN 52210 R _w (dB)	31	34
GEWICHT: 2.110 x 1.000 mm kg/Stück	61	64

* querfurniert

LIEFERPROGRAMM


FERRO/ECO Klassik – Längsfurnier/MDF/HPL																
Länge in mm	2.110 (1.950*)								2.240 (2.110*)							
Breite in mm	900		950		1.000		1.050		900		950		1.000		1.050	
Dicke in mm	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	60
Mahagoni MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Okoume MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meranti Fineline	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eiche MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kiefer MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fichte MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lärche MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
streichfähig MF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MDF Exterior	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HPL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FERRO/ECO Klassik – Querfurnier																
Länge in mm	2.110 (1.965*)								2.240 (2.095*)							
Breite in mm	900		950		1.000		1.050		900		950		1.000		1.050	
Dicke in mm	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58
querfurniert SF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* kürzbar bis ■ Auftragsbezogene Fertigung MF = Messerfurnier SF = Schäl furnier

Nach Fragen? Info-Hotline: 08041 508-112 www.moralt-ag.de
 Moralt AG, Lenggriser Straße 52, 83646 Bad Tölz, Telefon: +49 8041 508-0, Telefax: +49 8041 508-218,
 E-Mail: werk.badtoelz@moralt-ag.de


Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.

FERRO Klassik

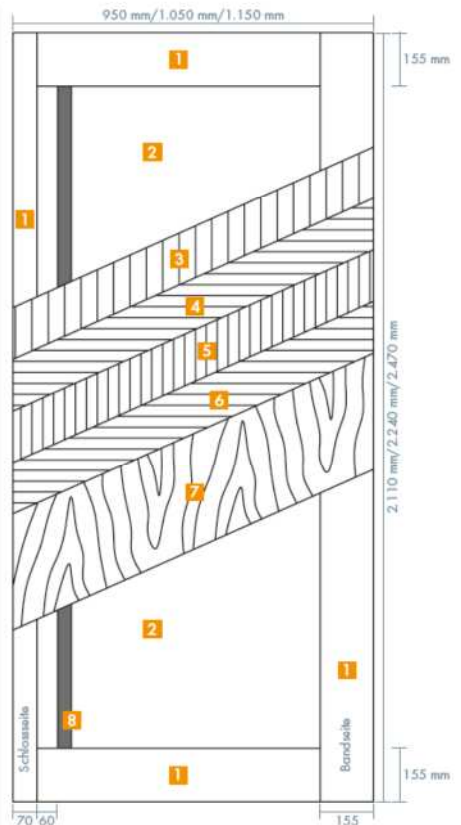

- 1** Rahmenholz
- 2** Einlage aus Stäbchenmittellage umlaufender Flacheisenstabilisator
- 3-7** Deckplatte
- 3** Blindfurnier
- 4/6** Querfurnier
- 5** Aluminium bei Typ ALU
- 7** Edelfurnier

Querschnitt seitlich FERRO Klassik

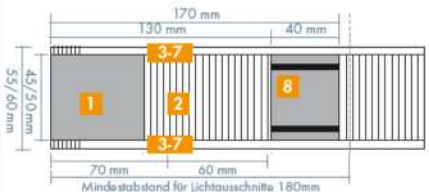

Einzelstückgutversand
 Lieferungen ab Stückzahl 1 sind direkt zum Verarbeiter möglich.

CNC-Bearbeitungsservice
 Alle Typen sind auch CNC-bearbeitet lieferbar.

ALU-Dampfsperre auf Wunsch erhältlich.

Fachhändler